


Zestawienie pomieszczeń		
Nr	Nazwa	Powierzchnia
B.1	Przedsiłonek	4.17
B.2	kazienka	4.29
B.3	Pokój	41.99
B.4	Aneks kuchenny	4.31
RAZEM		54.75

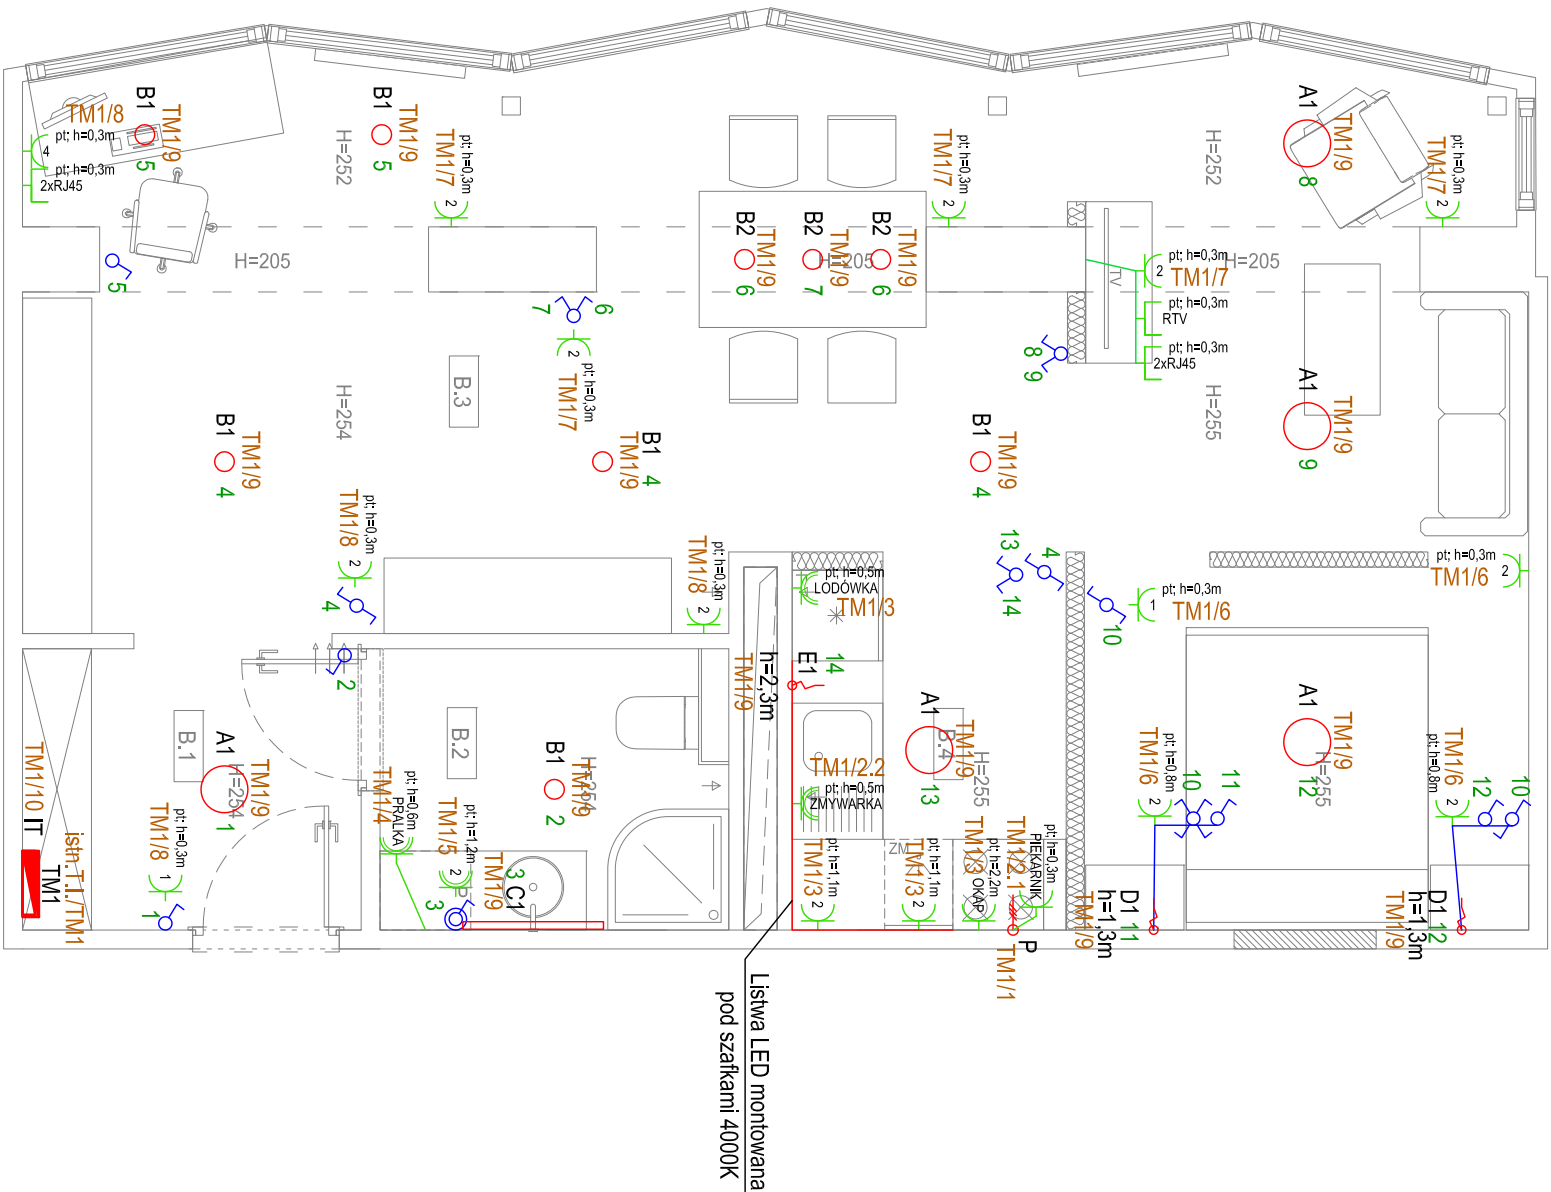

LEGENDA

- A1 oprawa natynkowa, źródło światła LED, materiał obudowy: blacha, optyka: PLX, stopień ochrony: IP20, kolor czarny (RAL 9005), strumień 2500lm, średnica 300mm, moc 21W
- B1 oprawa natynkowa, źródło światła LED, materiał obudowy: aluminium, optyka: wide flood, stopień ochrony: IP44, kolor czarny (RAL 9005), strumień 3250lm, średnica 300mm, kąt rozsyłu 58°, moc 30W
- B2 oprawa natynkowa, źródło światła LED, materiał obudowy: aluminium, optyka: flood, stopień ochrony: IP44, kolor czarny (RAL 9005), strumień 2050lm, średnica 300mm, kąt rozsyłu 35°, moc 19W
- C1 kinkiet łazienkowy, źródło światła LED, materiał obudowy: akryl, kolor klosza: mleczny stopień ochrony: IP44, kolor czarny, strumień 960lm, długość 96cm, moc 12W
- D1 kinkiet do czytania, źródło światła LED, materiał obudowy: metal, stopień ochrony: IP20, kolor czarny, strumień 200lm, średnica 8cm, moc 3W
- E1 wypust kablowy pod zasłaz podszafkowej listwy LED

NAZWA rozdzielnica/tablica obiekta

gniazdo wtykowe 2P+Z 16A 230V IP20

gniazdo wtykowe 2P+Z 16A 230V IP44

SYMBOLE I OZNACZENIA

łącznik pojedynczy 10A/230V, IP20

łącznik podwójny 10A/230V, IP44

łącznik podwójny 10A/230V, IP20

łącznik schodowy podwójny 10A/230V, IP20

numer sekcji opraw

numer obwodu opraw

SYMBOL	OPIS	Przykład
P	WYŁĄCZNIK PODŁOŻY ELEKTRYCZNA 400V	7.8

Sytem instalacji wewnętrznej TN-S

Sposób ochrony przedporażeniami:

- podstawowa - przed dotykem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia

- dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączenie urządzenia

INWESTOR	Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań		
INWESTYCJA	Remont czterech pomieszczeń w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przy ul. Wiśniewej 13a		
LOKALIZACJA	ul. Wiśniewa 13a 61-477 Poznań		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
DENIURG			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. Marcin Gatnielowski	upr. nieograniczone do proj. w specj. elektrycznej nr WKP/0483/PWOE/15	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Olga Gunciarz		
TREŚĆ RYS.			SKALA
MIESZKANIE NR 2			
- INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I GNAZD WTYKOWYCH 230V			1:50
DATA	KWIECIEŃ 2020	NR KONTRAKTU	002072
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	E02.1

Rysunek stanowi własność firmy DENIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

ul. Górnicza 2/143a
Pl. 60-107 Poznań
tel/fax: +48 61 652 11 40
www.deniurg.com.pl