

Opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem regałów jezdnych i stacjonarnych w pomieszczeniach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

1. Zakup, dostawa i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych w pomieszczeniach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26.

1. Dostawa i montaż regałów do pomieszczenia nr 1 oraz do pomieszczenia nr 2 na poziomie -1 w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26.
2. Regały powinny zapewnić optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej.
3. Dopuszcza się montaż części regałów stacjonarnych, celem maksymalnego wykorzystania powierzchni magazynowej.
4. Regały muszą mieć możliwość regulacji półek. Dopuszczalny jest montaż części półek w sposób trwały ze względów konstrukcyjnych.
5. Półki w regałach powinny być głębokie na co najmniej 35 cm, wysokie na co najmniej 35 cm, a długość półki powyżej 50 cm.
6. **Wykonawca samodzielnie dokona niezbędnych pomiarów.**
7. Ściany boczne muszą być pełne, w sposób trwały połączone z podstawą jezdną.
8. Szerokość ciągu komunikacyjnego musi wynosić minimum 80 cm
9. Regały jezdne winny być wyposażone w napęd łańcuchowo – korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną, umożliwiającą przemieszczenie regału przez osobę przy użyciu niewielkiej siły. Koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni redukcyjnej żeliwne.
10. Przemieszczanie regału odbywać się winno za pomocą trójramiennego pokrętła zakończonego uchwytem, obracającymi się niezależnie od obrotu całej korby.
11. Kierownice regałów muszą być wyposażone w mechanizm blokujący, natomiast regał końcowy dodatkowo w zamek centralny.
12. Wszystkie elementy zewnętrzne regałów półek, ścian winny być pozbawione ostrych krawędzi.
13. Wymiar pomieszczenia nr 1:
 - 1) wysokość ok. 3,15 m, do „rury gazowej” 2,73 m (najniższy punkt)
 - 2) szerokość pomieszczenia ok. 4,20 m
 - 3) długość pomieszczenia ok. 4,70 m
 - 4) w pomieszczeniu znajdują się filary, instalacje wodno-kanalizacyjne, co należy uwzględnić przy rozmieszczeniu regałów.
14. Wymiary pomieszczenia nr 2:
 - 1) wysokość ok. 3m, do „małej rury” 2,80 m (najniższy punkt)
 - 2) szerokość pomieszczenia ok. 4,70 m
 - 3) długość pomieszczenia ok. 5,23 m

- 4) w pomieszczeniu znajdują się filary, instalacje wodno-kanalizacyjne, co należy uwzględnić przy rozmieszczeniu regałów.
15. Montaż musi być wykonany w taki sposób, aby regały zarówno obciążone aktami jak i puste, nie przesuwały się samoistnie.
16. Zamawiający wymaga, żeby towar dostarczony w ramach niniejszego zamówienia był fabrycznie nowy, wysokiej jakości, wolny od wad materialnych i prawnych, zamontowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- 17. Obowiązkowa wizja lokalna, potwierdzona protokołem. Brak odbycia wizji lokalnej skutkować będzie odrzuceniem oferty.**
18. Zagwarantowanie 60 miesięcznego okresu gwarancji na zamontowane regały.
19. Konieczne jest zachowanie odstępu od sufitu i podłogi.
20. Termin realizacji zamówienia 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
21. Zamawiający wymaga załączenia do formularza ofertowego projektu/rysunku rozmieszczenia regałów (z zaznaczeniem ciągu komunikacyjnego wymienionego w pkt 7), brak załącznika skutkuje odrzuceniem oferty.

Rzut pomieszczeń 1 i 2.

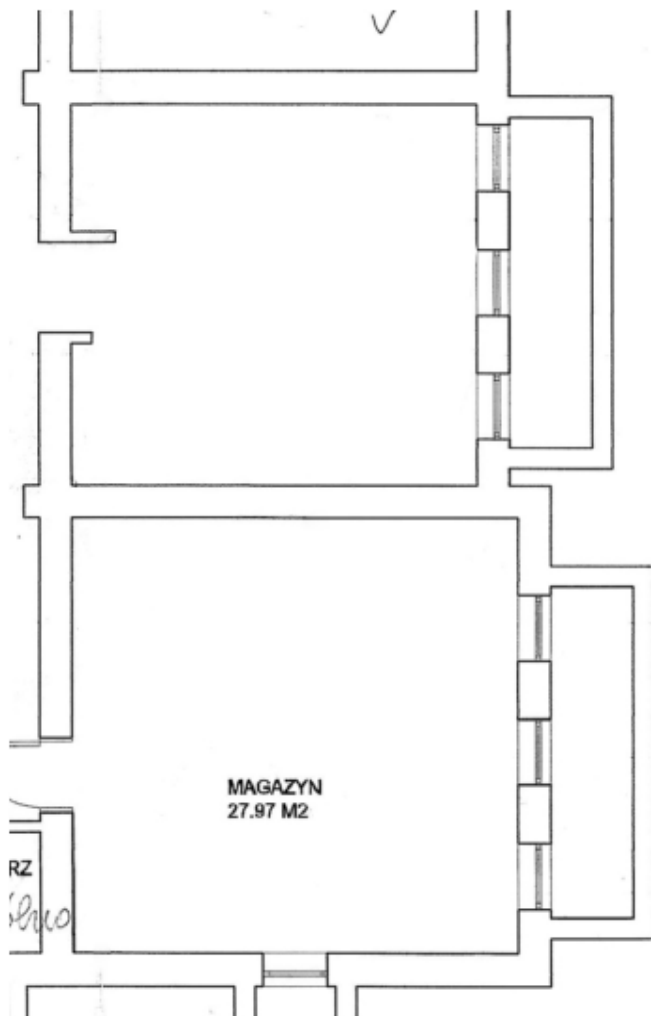


Poglądowe zdjęcia:



Nr. 1: Klatka schodowa (wejściowa) 14 stopnie – szerokość ok 84 cm.




Nr. 2: Korytarz 4 stopnie – szerokość ok 1,45 m.

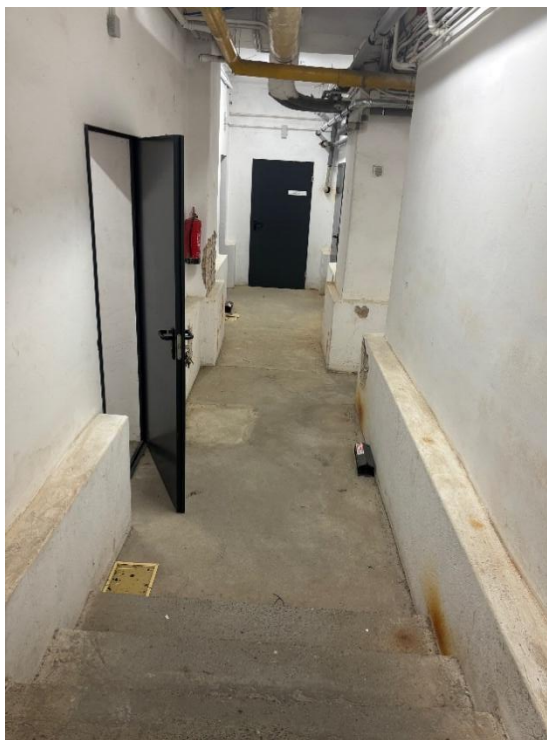

Nr 3: pomieszczenie nr 1:

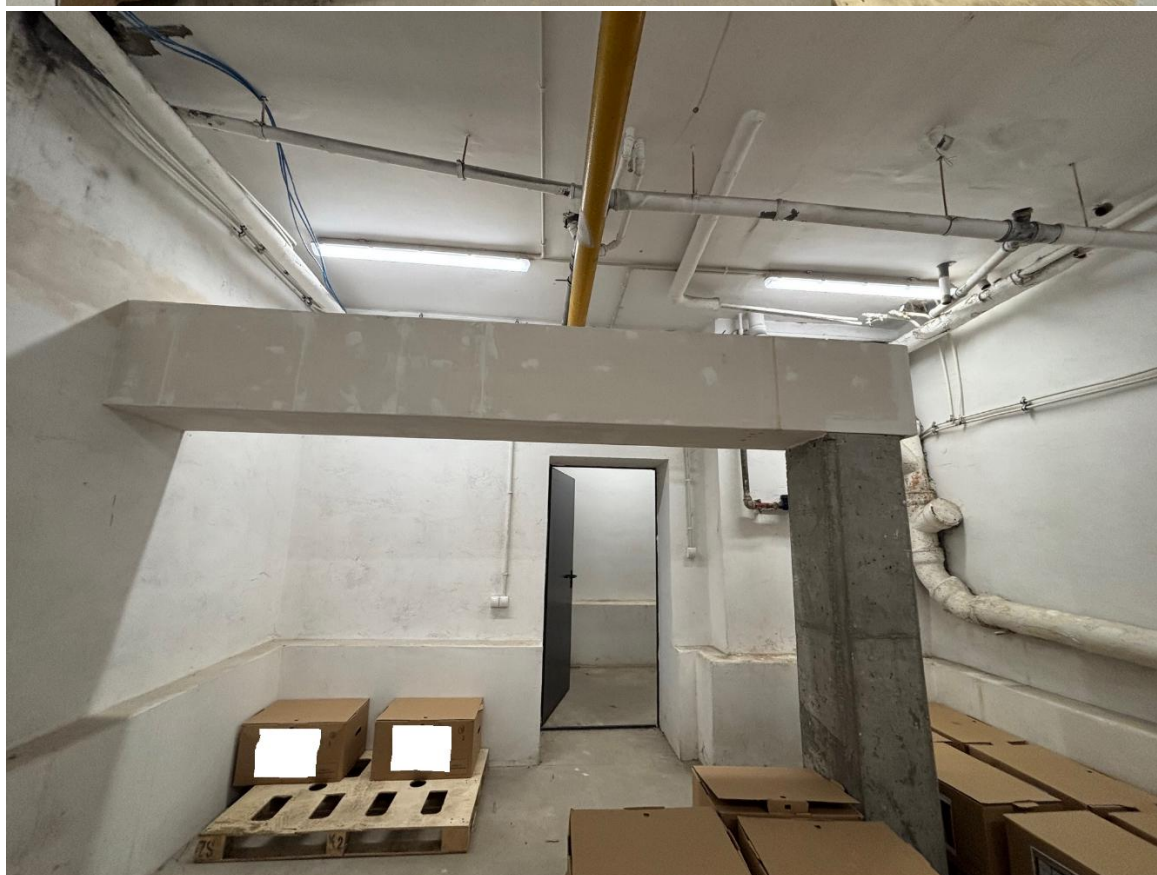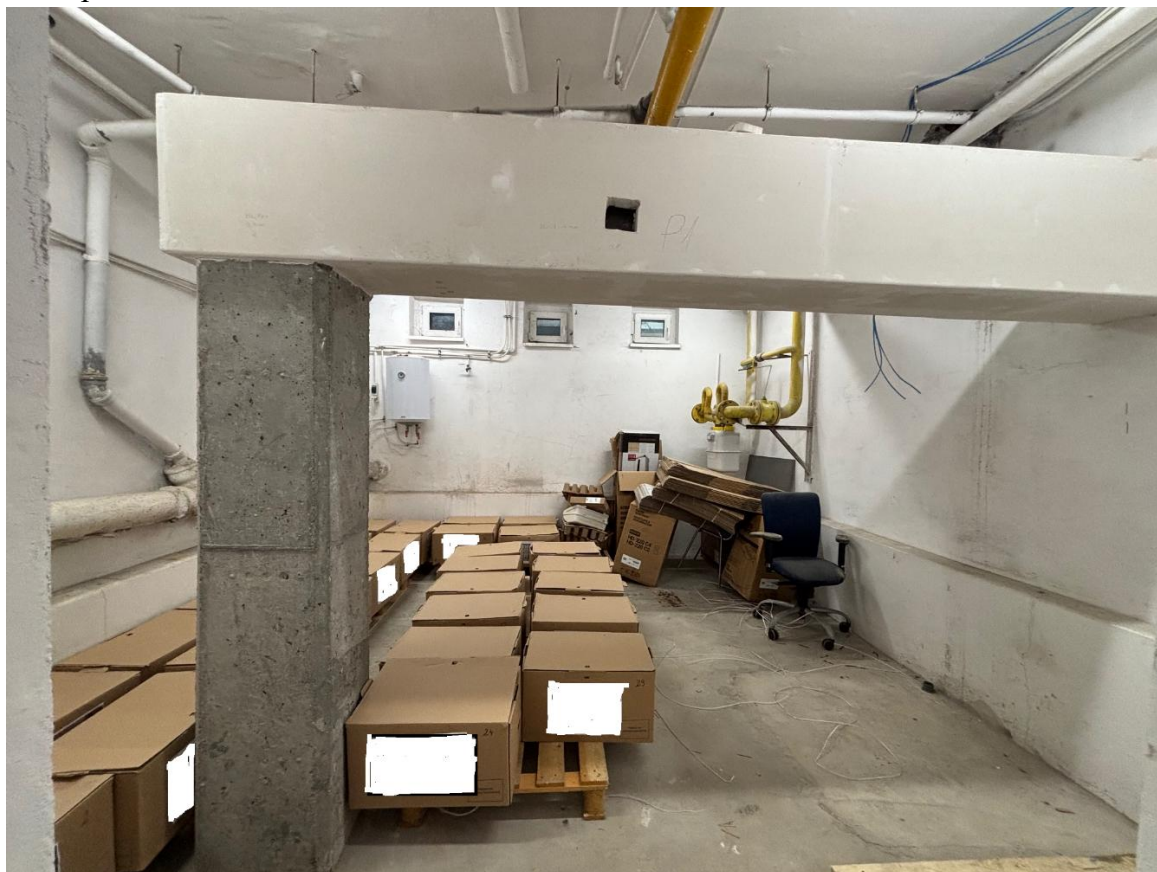

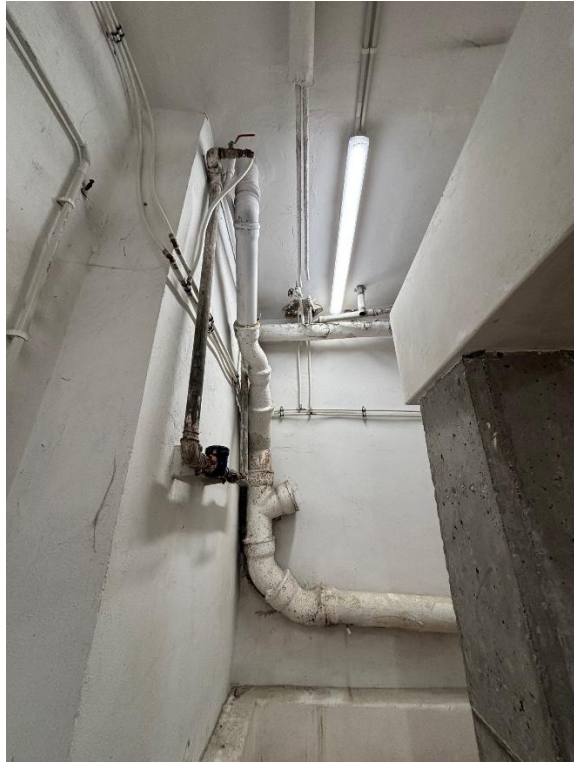

Nr 4: Pomieszczenie nr 2:







2. Montaż regałów jezdnych w pomieszczeniu NP-7 budynku B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Kościuszki 93 w Poznaniu.

1. Montaż 2 szt. podwójnych regałów jezdnych w pomieszczeniu NP.-7 na poziomie -1 w budynku B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Kościuszki 93.
2. Zamawiający nie posiada szyn do montażu ww. regałów. W celu realizacji zamówienia należy uwzględnić dostawę szyn.
3. Wymiary jednego regału:
 - 1) Wysokość – 2,11 m
 - 2) Długość – 3,78 m
 - 3) 3 segmenty po ok. 1 m
 - 4) 1 segment ok. 70 cm
4. Wymiary pomieszczenia:
 - 1) Wysokość – ok. 2,56 m
 - 2) Długość – ok. 4,60 m
 - 3) Szerokość – ok. 2,77 m
 - 4) W pomieszczeniu znajduje się okno – szerokość: ok. 2,66 m, długość: ok. 162 m.
5. Termin wykonania: do 35 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
6. Zamawiający wymaga załączenia do formularza ofertowego projektu/rysunku rozmieszczenia regałów, brak załącznika skutkuje odrzuceniem oferty.
7. **Zalecana wizja lokalna.**

